

*Alta Decoración Jafep*  
**EFEECTO PIEDRA**



## EFEECTO PIEDRA

Coating Stone Effect  
Revêtement Effect Pierre  
Revestimiento Efeito Pedra



*Experts in decoration®*



# EFEECTO PIEDRA




ALTA DECORACIÓN JAFEP / EFECTO PIEDRA


Los colores de este catálogo son orientativos - The colours of this document are not exact - Les couleurs de ce catalogue sont indicatives




# Alta Decoración Jafep

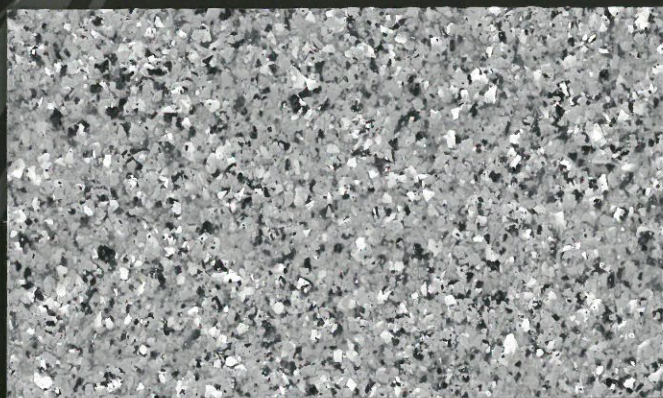

01. Gris

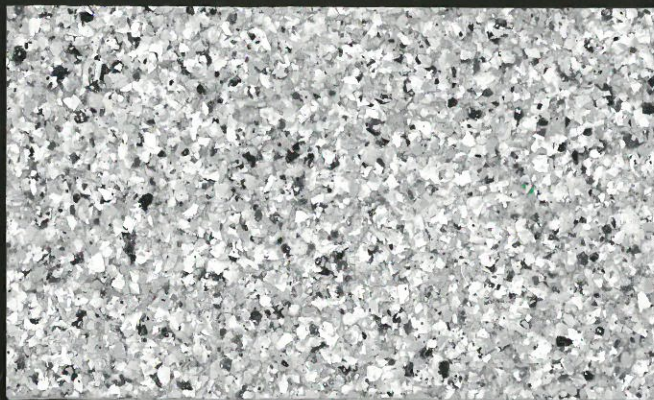

02. Gris claro

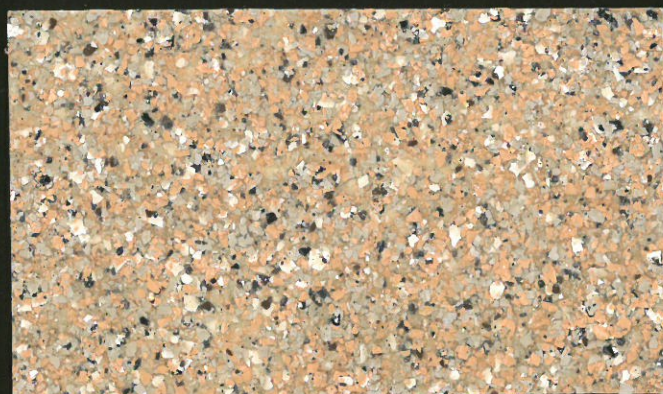


03. Rosa



04. Oscuro

## COLORES

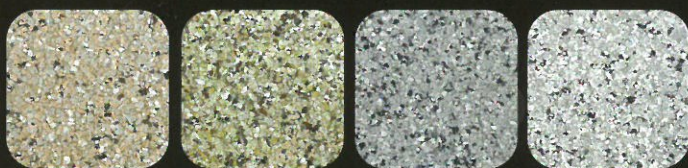

ROSA

OSCURO

GRIS

GRIS CLARO

## HERRAMIENTAS



FONDO  
Brocha o rodillo



ACABADO  
Pistola o llana

## ALTA DECORACIÓN JAFEP / EFECTO PIEDRA

Los colores de este catálogo son orientativos - The colours of this document are not exact - Les couleurs de ce catalogue sont indicatives





# EFEECTO PIEDRA

## EFEECTO PIEDRA DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico decorativo para exteriores e interior que imita a la piedra (p.e. granitos). Impermeable y lavable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Con una excelente cubrición y buen rendimiento.

## APLICACIÓN:

Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Al ser un producto acrílico 100% posee una gran resistencia a los álcalis por lo que se recomienda especialmente también en sótanos, bodegas, garajes, etc.

## MODO DE EMPLEO:

Sobre superficies nuevas limpias, secas y exentas de óxido y grasa:

En primer lugar se aplica el Fondo Efecto Piedra. Recomendamos un tono adecuado a cada color que mejora notablemente la adherencia y opacidad. Su aplicación es la genérica de las pinturas al agua, con un rendimiento aproximado de 8-10 m<sup>2</sup>/L/capa. Dejar secar unas 8h.

A continuación procedemos a la aplicación del Revestimiento, mediante el uso de pistola de gotelé de 4mm. También se obtienen buenos resultados usando un rodillo de pelo corto o la llana.

Sobre superficie agua pintada:

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

## STONE EFFECT DESCRIPTION:

Decorative acrylic coating for exteriors and interiors which imitates stone (e.g. granite). Waterproof and washable. Highly weather, saltpetre and abrasion resistant. With excellent coverage and good yield.

## USE:

On exterior surfaces with cement, concrete, fibre cement substrates etc. and suitably treated plaster, prefabricated, wood and metal interiors. As it is a 100% acrylic product, it is highly alkali resistant reason why it is also particularly recommended for basements, cellars, garages etc.

## INSTRUCTIONS FOR USE:

On new surfaces which are clean, dry, corrosion and grease free

First, apply the Stone Effect Primer. A suitable shade for each colour is recommended, which significantly improves adhesion and opacity. Its use is the same generic use as for water-based paints, with an approximate yield of 8-10 m<sup>2</sup>/L/coat. Allow to dry for approximately 8 hours. Then proceed to apply the coating, using a 4mm gotelé spray gun. Excellent results can also be obtained using a short nap roller or trowel.

On existing old painted surfaces:

On good, quality paint: Wash and sand lightly and then apply.

On poor condition paint: Remove and proceed to apply as if it were a new surface.

## EFFET PIERRE DESCRIPTION:

Revêtement acrylique décoratif pour extérieur et intérieur imitation pierre (par exemple, les granits). Imperméable et lavable. Hautement résistant aux intempéries, au salpêtre et à l'abrasion. Avec un excellent pouvoir couvrant et de bonnes performances.

## APPLICATION:

Sur les surfaces extérieures avec des supports en ciment, en béton, en fibrociment, etc. et intérieures en plâtre, préfabriqués, bois et métal traités de manière appropriée. S'agissant d'un produit acrylique à 100 %, il est hautement résistant aux alcalis, c'est pourquoi il est également particulièrement recommandé dans les sous-sols, les caves, les garages, etc.

## MODE D'EMPLOI:

Sur les surfaces neuves, propres, sèches et sans oxyde et graisse:

Appliquer d'abord le Fond Effet Pierre. Nous recommandons une teinte adaptée à chaque couleur qui améliore considérablement l'adhérence et l'opacité. Son application est générique aux peintures à base d'eau, avec une performance de 8-10 m<sup>2</sup>/L/couche environ. Laisser sécher pendant environ 8 heures.

Ensuite, procéder à l'application du Revêtement à l'aide d'un pistolet à gouttelette de 4 mm. On obtient également de bons résultats avec un rouleau à poils courts ou avec une truelle.

Sur les anciennes surfaces peintes:

Avec des peintures en bon état, de qualité : Laver et poncer légèrement, puis appliquer.

Avec des peintures en mauvais état : Éliminer et procéder de même que pour les surfaces neuves.

## EFEITO PEDRA DESCRIÇÃO:

Tinta para fachadas acrílica decorativa para exteriores e interiores que imita a pedra (por exemplo, granito). Impermeável e lavável. Elevada resistência à intemperie, ao salitre e à abrasão. Excelente cobertura e bom desempenho.

## APLICAÇÃO:

Em superfícies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados. Sendo um produto 100% acrílico, é altamente resistente aos álcalis, pelo que também é especialmente recomendado em caves, adegas, garagens, etc.

## MODO DE EMPREGO:

Em superfícies novas, limpas e secas, livres de ferrugem e graxa de:

Primeiro, o fundo de efeito de pedra é aplicado. Recomendamos um tom adequado para cada cor que melhora significativamente a aderência e a opacidade. A sua aplicação é a genérica das tintas de base aquosa, com um rendimento aproximado de 8-10 m<sup>2</sup>/L/demão. Deixe secar cerca de 8 horas.

A seguir procedemos à aplicação do revestimento, através da utilização de uma pistola de gotelé 4mm. Bons resultados também são obtidos usando um rolo de pelo curto ou espátula.

Na superfície pintada antiga:

Com tintas de qualidade e sem danos: Lave e lixe levemente e depois aplique. Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

## Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques

1-2  
m<sup>2</sup>

EFEECTO

Rendimiento / Coverage  
Rendement / Rendimento

8-10  
m<sup>2</sup>

FONDO

1  
hora

EFEECTO

Secado al tacto / Touch drying time  
Sec au toucher / Secagem ao tacto

30  
min

FONDO

Agua

EFEECTO Y FONDO

Limpieza: Agua / Cleaning: Water  
Netoyage: Eau / Limpeza: Água

## Productos / Produtos / Produits / Products



4 L.



15 L.

