

Alta Decoración Jafep
MICROCEMENTO

Listo al Uso

Acabado ultra fino de gran belleza.

Pronto a usar: Acabamento ultrafino de grande beleza

Prêt à l'emploi : Finition ultra fine d'une grande beauté

Ready-to-use: Ultrathin finishing of great beauty.



MICROCEMENTO

Gran resistencia
Haute Résistance / High level of hardness

Alta adherencia
Grande aderência / Haute adhérence / High adherence

Suelos y paredes
Pavimentos e paredes / Sols et murs / Floors and walls

Interior - Exterior



Pinturas
Jafep®

Experts in decoration®

MICROCEMENTO

español

Revestimiento decorativo apto para paredes, suelos y techos, incluso sobre azulejos y baldosas. Su acabado continuo le permite crear efectos de gran belleza. Es aplicable tanto interior como en exterior.

MODO DE EMPLEO

1. Para garantizar una buena adherencia, las superficies deben de estar libres de polvo, grasas, partículas sueltas, moho, etc. Soportes en mal estado o fisuras deben de ser reparados previamente.

2. Si estamos aplicando sobre azulejos o suelos, aplicar primero una mano de Puente de Unión Texturado Jafep. Cuando esté seco, aplicar dos capas de Microcemento de Regulación, dando una primera mano en un sentido y posteriormente colocar la malla. Tras 2 horas, aplicar la segunda mano en sentido contrario. Dejar secar mínimo 6 horas. Si lo requiere la aplicación, entre capa y capa se pueden lijar las imperfecciones.

3. Remover el Microcemento al Uso con un agitador mecánico hasta su completa homogeneización. El espesor de capa máximo será de 0.3 mm, que se consigue con movimientos cortos y semicirculares con una llana de acero o goma y aplicando cierta presión mientras se aplica el producto. Se recomienda aplicar 3 capas. Entre capa y capa el Microcemento debe de estar seco al tacto completamente, aproximadamente unas 3 horas. Entre capa y capa, lijar con lija grano 120 a 220. Aspirar muy bien el polvo y/o retirarlo con un paño ligeramente humedecido.

4. Aplicar una capa de Sellador Sellacryl Jafep diluido en cuatro partes de agua (1:4) con un rodillo de micro-fibra o de pelo corto, cubriendo toda la superficie y esperar a que seque.

5. Aplicar utilizando un rodillo de micro-fibra o de pelo corto dos capas de Barniz Poliuretano Bi-componente Jafep (disponible en tres acabados distintos: brillo, satinado y mate) dejando secar entre capa y capa, cubriendo bien toda la superficie y prestando especial atención a rincones o zonas que puedan recibir agua directa, como es el caso de desagües de duchas o lavabos. Para mejorar la impermeabilidad se recomienda aplicar una tercera capa.

português

Produto decorativo adequado para paredes, pavimentos e tetos, mesmo sobre azulejos. O seu acabamento continuo permite-lhe criar efeitos de grande beleza. Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Para garantir uma boa aderência, as superfícies devem estar isentas de poeiras, gorduras, partículas soltas, bolores, etc. Os suportes em mau estado ou com fissuras devem ser previamente reparados.

2. Em caso de aplicação em azulejos ou pavimentos, aplicar primeiro uma demão de Ponte de Colagem Texturizada Jafep. Quando estiver seco, aplicar duas demãos de Microcemento de Regulação, aplicando uma primeira demão numa direção e colocando depois a malha. Passadas 2 horas, aplicar a segunda demão na direção oposta. Deixar secar durante pelo menos 6 horas. Se a aplicação o exigir, as imperfeições podem ser lixadas entre demãos.

3. Agitar o Microcemento ao Uso com um agitador mecânico até à sua completa homogeneização. A espessura máxima da demão será de 0,3 mm, o que se consegue com movimentos curtos e semicirculares com uma talocha de aço ou de borracha e exercendo alguma pressão durante a aplicação do produto. Recomenda-se a aplicação de 3 demãos. Entre demãos, o Microcemento deve estar completamente seco ao tato, aproximadamente 3 horas. Entre demãos, lixar com lixa de grão 120 a 220, aspirar muito bem o pó e/ou retirá-lo com um pano ligeiramente húmido.

4. Aplicar uma demão de Sellacryl Jafep Selante diluído em quatro partes de água (1:4) com um rolo de microfibras ou de pelo curto, cobrindo toda a superfície e deixar secar.

5. Aplicar duas demãos de Verniz de Poliuretano bi-componente Jafep (disponível em três acabamentos diferentes: brilhante, acetinado e mate) com um rolo de microfibras ou de pelo curto, deixando secar entre demãos, cobrindo bem toda a superfície e prestando especial atenção aos cantos ou às zonas que possam receber água diretamente, como os ralos do duche ou do lavatório. Para melhorar a impermeabilização, recomenda-se a aplicação de uma terceira demão.

français

Revêtement décoratif adapté aux murs, aux sols et aux plafonds, même sur le carrelage. Sa finition continue permet de créer de très jolis effets. Peut être appliqué aussi bien dans des espaces intérieurs qu'extérieurs.

MODE D'EMPLOI

1. Pour assurer une bonne adhérence, les surfaces doivent être exemptes de poussière, de graisse, de particules détachées, de moisissure, etc. Les supports en mauvais état ou les fissures doivent être réparés au préalable.

2. Si le produit est appliqué sur du carrelage ou au sol, appliquez d'abord une couche de Pont d'adhérence texturé Jafep. Une fois sec, appliquez deux couches de Microciment de ragréage en appliquant la première couche dans un sens, puis placez le maillage. Au bout de 2 heures, appliquer la deuxième couche dans le sens contraire. Laisser sécher pendant au moins 6 heures. Si l'application l'exige, les imperfections peuvent être poncées entre les deux couches.

3. Mélanger le Microciment Standard avec un agitateur mécanique jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène. L'épaisseur maximale de couche doit être de 0,3 mm ; ceci est possible en réalisant des mouvements courts et semi-circulaires avec une truelle en acier ou en caoutchouc et en exerçant une certaine pression lors de l'application du produit. Il est conseillé d'appliquer trois couches. Avant d'appliquer la couche suivante, attendre que le Microciment soit complètement sec au toucher, soit 3 heures environ. Entre les différentes couches, poncer avec du papier de verre de grain 120 à 220. Aspirer complètement la poussière et/ou la retirer avec un chiffon légèrement humide.

4. Appliquer une couche de Produit de Scellage Sellacryl Jafep dilué dans quatre parts d'eau (1:4) avec un rouleau de microfibre ou à poils courts, de sorte à couvrir toute la surface puis attendre qu'il sèche.

5. Avec un rouleau de microfibre ou à poils courts, appliquer deux couches de Vernis Polyuréthane Bi-composant Jafep (disponible en trois finitions différentes : brillant, satiné et mat) de sorte à bien couvrir toute la surface, en faisant particulièrement attention aux coins et aux zones susceptibles d'entrer en contact direct avec l'eau, comme les systèmes d'écoulement de douche ou de lavabo. Pour améliorer le scellage, il est conseillé d'appliquer une troisième couche.

Listo al Uso

english

Decorative coating suitable for walls, floors and ceilings, even on wall and floor tiles. Its continuous finish enables creating effects of extraordinary beauty. It can be applied both in interiors and exteriors.

INSTRUCTIONS


1. To ensure good adherence, surfaces must be free of dust, grease, loose particles, mold etc. Substrates in poor condition or cracks must be repaired beforehand.

2. If applying on tiles or floors, first apply a coat of Jafep Textured Bonding Agent (Puente de Unión Texturado Jafep). When dry, apply two coats of Standard Microcemento, applying a first coat in one direction and then place the mesh. After 2 hours, apply the second coat in the opposite direction. Leave to dry for at least 6 hours. If required by the application, imperfections can be sanded between coats.

3. Stir the Ready-to-use microcemento with a mechanical stirrer until it is completely homogenised. The maximum coat thickness will be 0.3 mm, which is obtained with short, semicircular movements using a steel or rubber trowel and applying a certain amount of pressure while applying the product. It is recommended to apply 3 coats. Between coats, the Microcemento must be completely dry to the touch, approximately 3 hours. Between coats, sand using 120 to 220 grain sandpaper. Vacuum the dust thoroughly the dust and/or remove using a slightly damp cloth.

4. Apply a coat of Jafep Sellacryl Sealer diluted in four parts of water (1:4) using a microfibre or short-nap roller, covering the entire surface and leave to dry.


5. Using a microfibre or short-nap roller, apply two coats of Jafep Bi-component Polyurethane Varnish (available in three different finishes: gloss, satin and matte) and leave to dry between coats, covering thoroughly the entire surface and paying special attention to corners or areas which may receive direct water, such as shower or sink drains. To improve waterproofing, it is recommended to apply a third coat.

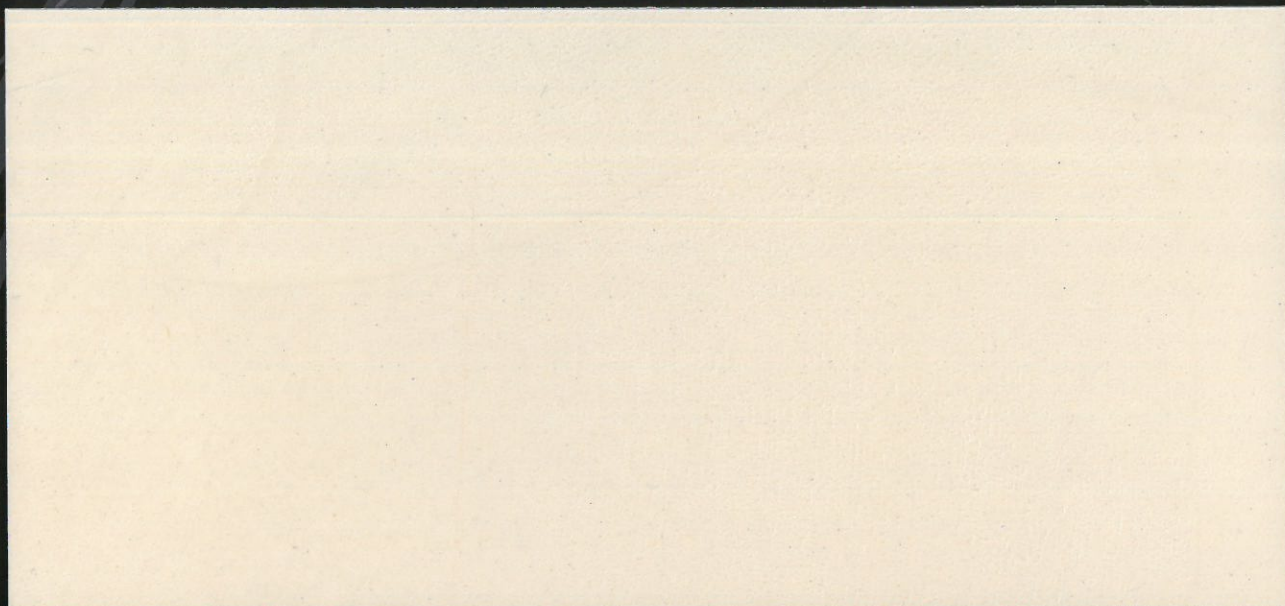

Nacar. Brillo/Gloss / Brilho/Brillant



Seda



Platino




Papaya



Orquidea




Nuéz




Hueso



Ceniza



Celeste



Caquí



Basalto



Arena



Aguamarina

Disponibles en Brillo, Satinado y Mate

Disponível em Brilho, Acetinado e Mate

Disponibile Brillant, Satiné et Mat

Available in Gloss, Satin and Mat finish

Debido a los medios de impresión, los colores representados, podrían sufrir variaciones en los tonos y el característico acabado del Microcemento. Así pues los colores aquí expuestos son meramente orientativos y podrían estar sujetos a variaciones en el acabado final.

Devido ao suporte de impressão, as cores apresentadas podem sofrer variações de tonalidade e o acabamento característico do Microcemento. Por consequência, as cores aqui apresentadas são meramente indicativas e podem sofrer variações no acabamento final.

En raison du support d'impression, les couleurs représentées pourraient subir des variations dans les nuances et la finition caractéristique du Microciment. Les couleurs affichées ici ne sont donc fournies qu'à titre illustratif et peuvent présenter des variations dans la finition finale.

Due to the printing media, the colors represented could suffer variations in tones and the characteristic Microcemento finish. Therefore, the colors shown here are merely indicative and could be subject to variations in the final finish.

Alta Decoración Jafep / Microcemento

Los colores de este catálogo son orientativos - The colours of this document are not exact - Les couleurs de ce catalogue sont indicatives - As cores desta cartela são indicativas

Acabado ultra fino de gran belleza.
Excelente adherencia sobre cualquier superficie.

*Acabamento ultrafino de grande beleza.
Excelente aderência em qualquer superfície.*

*Finition ultra fine d'une grande beauté.
Excellente adhérence sur toutes les surfaces.*

*Ultrathin finishing of great beauty.
Excellent adherence over any surface.*



Consultar ficha técnica
para ver modo de empleo.
*Consult the technical data sheet
for instructions of use.*

<http://www.jafep.com/microcemento-jafep>

